


<b>Popis:</b>	<p>výklopný naviják s tvarově stálou požární hadicí a skříň pro montáž na stěnu nebo do výklenku ve zdi</p> <p>pouze pro vnitřní (nezámrzné) interiérové instalace (školy, nemocnice, školky, sportovní haly, kina, hotely, letiště, konferenční a nákupní centra atd.)</p> <p>systém je vyroben z kvalitního plechu o síle 1 mm</p> <p>je snadno přestavitelný na levé nebo pravé provedení (pouze otočením skříňe)</p> <p>naviják je osazen bílou tvarově stálou hadicí s gumovou vložkou certifikovanou dle EN694</p> <p>hadice je napojena ve středu navijáku na kvalitní kovový otočný střed s protikorozní úpravou</p>
<b>Certifikát:</b>	EC (CE) certifikát shody č.: 1438/CPR/0004, 1438/CPR/0003
<b>Obsah</b>	<p>hadicový naviják s komaxitovým nástřikem RAL 3000 červený</p> <p>kulový kohout DN25 (1")</p> <p>třípolohová proudnice (plný proud, sprchový proud, zavřeno)</p> <p>bílá tvarově stálá hadice s gumovou vložkou, odpovídá standardům EN694 pro hadicové navijáky</p> <p>připojovací hadice DN25 (1") délky 1 m</p> <p>střed hadicového navijáku vyrobený z kovu</p> <p>skříň vyrobená z plechu o síle 1 mm</p> <p>hliníkový uzávěr dveří (již osazený)</p> <p>systém pantů – levé nebo pravé provedení měnitelné uživatelem dle jeho potřeby</p> <p>2x otvor pro přívod vody o průměru 72 mm na jedné straně</p> <p>skříň nástřikovaná práškovou barvou RAL3000 nebo RAL9010 – standard</p> <p>otevírání dveří – 180°</p> <p>návod k montáži</p> <p>označení podle EN 671-1</p> <p>materiál skříňe a nátěr provedeny v protikorozní úpravě C1 dle EN 12944</p> <p>EC (CE) certifikát shody č.: 1438/CPR/0004, 1438/CPR/0003</p>
<b>Volitelná výbava na přání:</b>	<p>jiná barva skříňe dle vzorníku RAL</p> <p>povrchová úprava dle přání zákazníka</p>



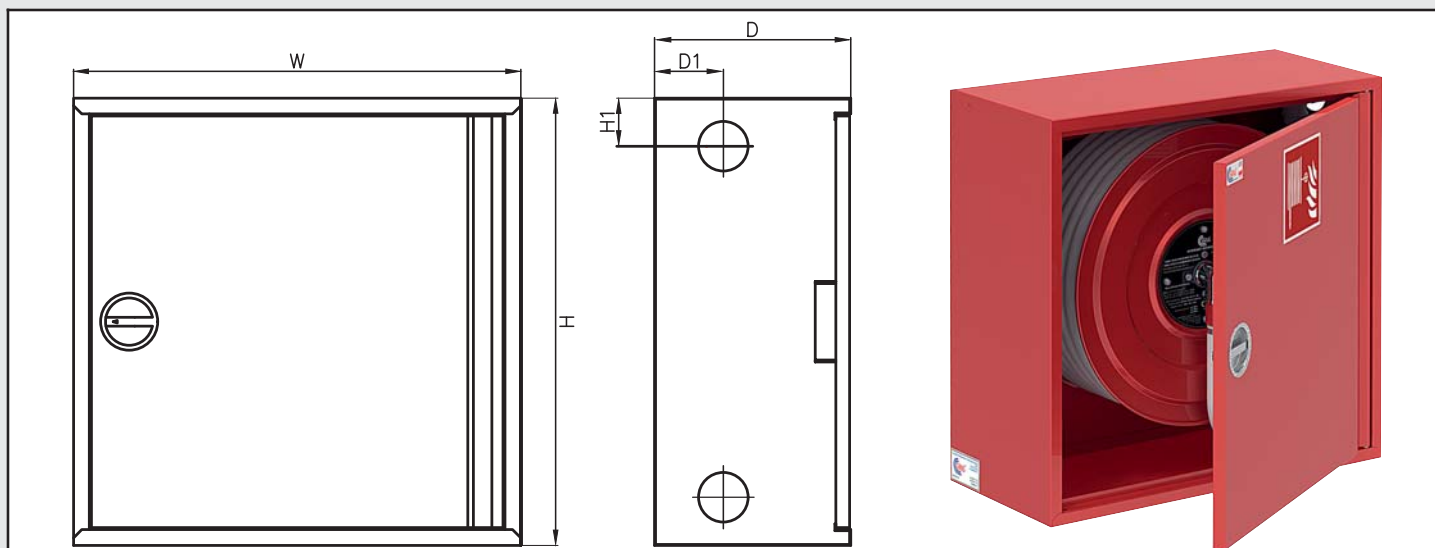

Objednací číslo / model		Barva skříně	Hadice		Tryska	Rozměry v mm					Balení na paletu
celoplechové dveře	prosklené dveře		DN	délka v m	ekv. mm	W	H	H1	D	D1	
HW-19N-20 WW	HW-19N-20 WW PLEXI	bílá	19	20	7	650	650	70	175	70	15
HW-19N-20 RW	HW-19N-20 RW PLEXI	červená									
HW-19N-30 WW	HW-19N-30 WW PLEXI	bílá		30							
HW-19N-30 RW	HW-19N-30 RW PLEXI	červená									
HW-25N-20 WW	HW-25N-20 WW PLEXI	bílá	25	20	10	650	650	70	285	100	12
HW-25N-20 RW	HW-25N-20 RW PLEXI	červená									
HW-25N-30 WW	HW-25N-30 WW PLEXI	bílá		30							
HW-25N-30 RW	HW-25N-30 RW PLEXI	červená									

V nabídce jsou i provedení dle přání zákazníka

