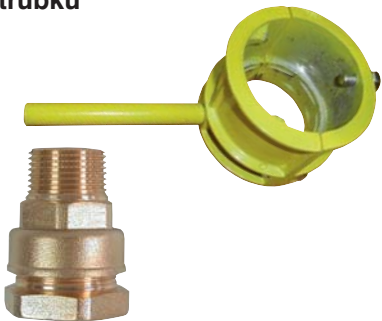
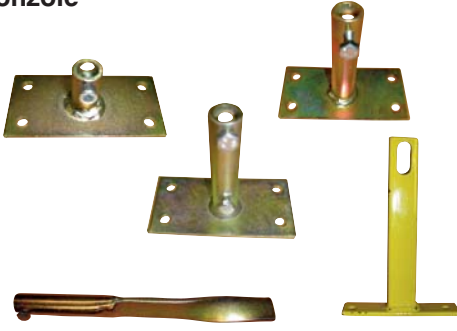



Použití:	rozebíratelný prvek ukončení domovní přípojky, který zabezpečuje upevnění svěrné spojky (přechodu plast – kov) v plynoměrné skříni. Upínač se připevňuje ke zdivu nebo skříni pomocí konzolí
Materiál:	zinková slitina, povrchová úprava RAL 1018 Komaxit – vysoká odolnost proti korozi
Ostatní:	tyčka upínače je vyjímatelná (na závit) konzole typ A – slouží k připevnění upínačů na zeď i na montážní rám konzole typ B – určen k zazdění do zdiva nebo zaražení do otvoru ve zdi konzole typ C – upínač se používá bez tyčky, připevňuje se šroubem M10. úchyt plynoměru je určen pro upevnění plynoměru na montážním rámu. Objímky o průměru 32 mm mají háčkový zámek a šroub bez matice. Závit je v objímce. K rámu se připojuje šroubky se čtvercovými maticemi. Úchyt zabezpečuje elektrické překlenutí i po demontáži plynoměru

	Objednací číslo	Rozměr
Upínač spojku na svěrnou spojku na PE trubku 	910363	DN 25 na spojky
	910364	DN 32 na spojky
	910065	DN 40 na spojky
	910066	DN 50 na spojky
	910365	DN 63 na spojky
Konzole 	910071	„A“ 3 cm
	910068	„A“ 9 cm jeden šroub
	910070	„A“ 9 cm dva šrouby
	910069	„B“ zazdění
	917001	„C“
Úchyt plynoměru 	927003	rozteč 100
	927013	rozteč 250