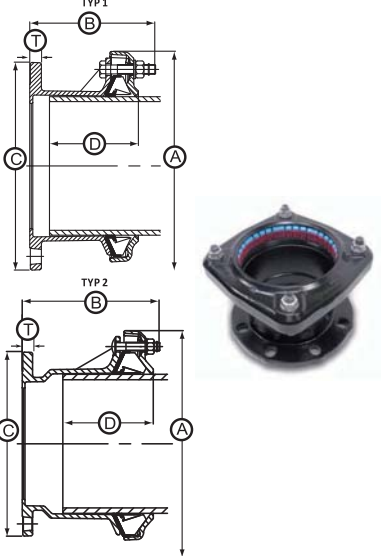


UltraGrip spojky s jištěním proti posuvu a s protikorozní ochranou – určené do země

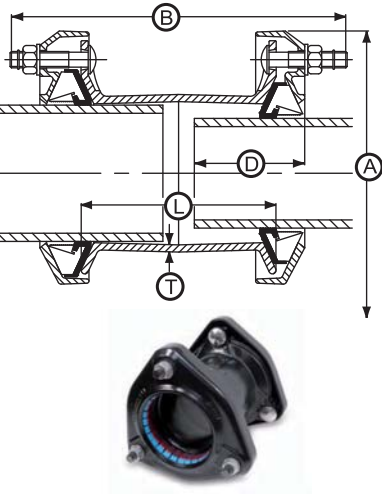
Použití – trubky:	ocel • tvárná litina • šedá litina • PE • PVC (PVC pouze pro podzemní instalaci) kompenzuje osovou výchylku 4° u spojek hrdlo – příruba, 8° u spojek hrdlo – hrdlo
Použití – medium:	voda
Tlak:	DN 40 – DN 300 – PN 16 DN 350 – DN 400 – PN 10
Teplota:	-20 °C až +30 °C
Materiál:	koncový prstenec, těleso příruby, středový díl, koncovka – tvárná litina BS EN 1563: 1997 Symbol EN-GJS-450-107 Symbol EN-GJS-450-10 jistící segmenty a svěrný prstenec – kopolymer acetalu třídy M25 nebo ekvivalentní těsnění – EPDM šrouby – nerez ocel – BS EN 3506-1: 2009 třídy A2 kvality 80 nebo 70 – koncovky dodávány s ocel. šrouby natřeny Sheraplexem dle BS EN ISO 898-1: 2009 kvality 8.8 matice – nerezové dle BS EN 3506-2: 2009 třídy A4 kvality 80 – ocelové dle BS EN 20898-2: 1994 kvality 8.0 podložky – nerezové – BS1449:PT2:1983 třídy 304 S15
Povrchová ochrana:	všechny odlité/kovové díly – Rilsan Nylon 11 (černá) šrouby – film suchého lubrikantu matice – upraveny vrstvou Dacromet
Opěrné pouzdro:	nutné pro PE a tenkostěnné PVC



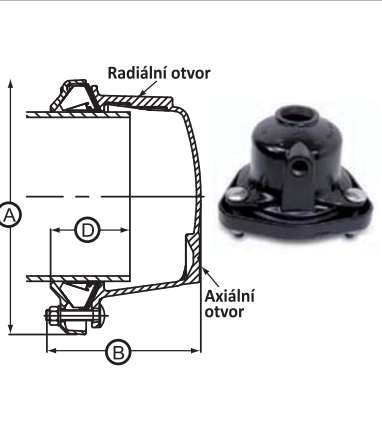
Přírubové adaptéry (příruby)

	Objednací číslo	DN	Vnější průměr trubky v mm		Jmenovitá světlost příruby	Typ	Hloubka zasunutí D v mm	
			min	max			min	max
			UG043 HP	40			43.5	63.5
UG048 HP	50	48.0	71.0	50				
UG063 HP	65	63.0	83.7	60/65				
UG085 HP	80	85.7	107.0	65				
UG107 HP	100	107.2	133.2	80	2	90	125	
UG132 HP	125	132.2	160.2	100	1		135	
UG158 HP	150	158.2	192.2	125	1		125	
UG192 HP	175	192.2	226.9	150	2	125	165	
UG218 HP	200	218.1	256.0	200				
UG266 HP	250	266.2	310.0	250				
UG315 HP	300	315.0	356.0	300				
UG352 HP	350	352.2	396.0	350	2	125	200	
UG398 HP	400	398.2	442.0	400				

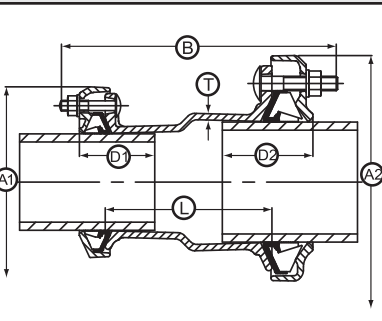
Spojky

	Objednací číslo	DN	Vnější průměr trubky v mm		Hloubka zasunutí D v mm	
			min	max	min	max
			UG043 HH	40	43.5	63.5
UG048 HH	50	48.0	71.0	110		
UG063 HH	65	63.0	83.7	95		
UG085 HH	80	85.7	107.0	110		
UG107 HH	100	107.2	133.2	90	125	
UG132 HH	125	132.2	160.2		135	
UG158 HH	150	158.2	192.2		125	200
UG192 HH	175	192.2	226.9			
UG218 HH	200	218.1	256.0			
UG266 HH	250	266.2	310.0			
UG315 HH	300	315.0	356.0	125	200	
UG352 HH	350	352.2	396.0			
UG398 HH	400	398.2	442.0			

Přechod na závit

	Objednací číslo	DN	Vnější průměr trubky v mm		Závit umístěn				Hloubka zasunutí D v mm	
			min	max	axiálně		radiálně		min	max
			min	max	min	max	min	max	min	max
UG043 HZ-0X	40	43.5	63.5	1/2"	2"	1/2"	1"	3/4"	65	95
UG063 HZ-0X	65	63.0	83.7						110	
UG085 HZ-0X	80	85.7	107.0						125	
UG107 HZ-0X	100	107.2	133.2					125	200	
UG132 HZ-0X	125	132.2	160.2							
UG158 HZ-0X	150	158.2	192.2							
UG192 HZ-0X	175	192.2	226.9							
UG218 HZ-0X	200	218.1	256.0					11/2"	200	
UG266 HZ-0X	250	266.2	310.0							
UG315 HZ-0X	300	315.0	356.0							

Redukované spojky

	Objednací číslo	DN		Vnější průměr trubky v mm		Hloubka zasunutí D v mm				
		menší	větší	min	max	min		max		
		UG036043 HHR	32	40	36.0	46.0	43.5	63.5	65	95
UG085107 HHR	80	100	85.7	107.0	107.2	133.2	90	115	90	135
UG107132 HHR	100	125	107.2	133.2	132.2	160.2				
UG107158 HHR	100	150	107.2	133.2	158.2	192.2				
UG132158 HHR	125	150	132.2	160.2	158.2	192.2	125	155	125	165
UG158192 HHR	150	175	158.2	192.2	192.2	226.9				
UG192218 HHR	175	200	192.2	226.9	218.1	256.0	125	165	125	200
UG218266 HHR	200	250	218.1	256.0	266.2	310.0				
UG266315 HHR	250	300	266.2	310.0	315.0	356.0				