


<b>Certifikát:</b>	držák vodoměru	Státní zdravotní ústav – odborné posouzení zdravotní nezávadnosti pro styk s pitnou vodou dle požadavků zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. ze dne 20.11.2013
	ventily	výsledné zhodnocení předmětů přicházejících do přímého styku s pitnou vodou – Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ze dne 8.10.2018
		protokol o zkoušce č. 39-13657, SZÚ Brno 24.9.2018 protokol č 53949/2018 – zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 8.10.2018
<b>Použití – medium:</b>	pitná voda teplá / topná voda do +85 °C jiná neagresivní media	
<b>Tlak:</b>	PN 10	
<b>Teplota:</b>	max +85 °C	
<b>Použitý materiál:</b>	držák vodoměru	tělo – nerezová ocel AISI 304 nebo pozinkovaná ocel připojovací šroubení vodoměru – mosaz CW617N, CW614N, 1x pevné + 1x teleskopické těsnění – EPDM v matce plombovací otvor
	ventily	celomosazná armatura těsnění EPDM otočné kolečko – polyamid kuželka v provedení se suchým vřetenem – <b>bez zádrže mrtvé vody</b> varianty stoupající a nestoupající vřetenem
<b>Závity:</b>	ISO 228/1	
<b>Ostatní:</b>	montáž do šachty i na zeď	

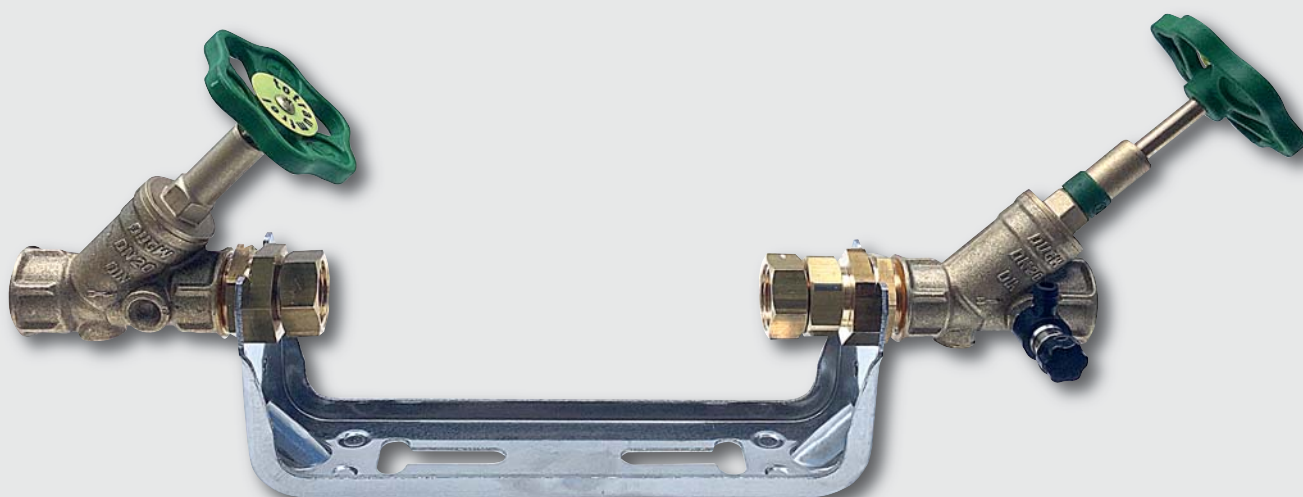

<b>Popis sestav:</b>	šroubení držáku vodoměru a ventilu je dodáváno smontované a zatěsněné pomocí LOCTITE 577, který zabraňuje uvolnění nebo prosakování spoje, které by byly způsobené vibracemi a rázy
<b>Obsah sestavy:</b>	1x Schlösser ventil šikmý typ 1505 1x Schlösser ventil šikmý typ 1620 – zpětná klapka a vypouštění 1x Greiner držák vodoměru – nerezová nebo pozinkovaná ocel

Objednací číslo	Rozměry
7911.38.00.608E.VS	Vodoměrná sestava pro bytový vodoměr světlost 1/2"
	držák vodoměru – nerez
	stavební délka vodoměru 165 mm
	připojovací šroubení vodoměru 3/4" Qn 2,5 m <sup>3</sup> /hod
7911.24.00.100.VS	Vodoměrná sestava pro bytový vodoměr světlost 3/4"
	držák vodoměru – nerez
	stavební délka vodoměru 190 mm
	připojovací šroubení vodoměru 1" Qn 2,5 m <sup>3</sup> /hod
7911.96.00.613.VS	Vodoměrná sestava pro bytový vodoměr světlost 3/4"
	držák vodoměru – nerez
	stavební délka vodoměru 160 – 165 – 190 mm (152–192 mm)
	připojovací šroubení vodoměru 1" Qn 2,5 m <sup>3</sup> /hod
7951.06.00.125.VS	Vodoměrná sestava pro bytový vodoměr světlost 1"
	držák vodoměru – pozink – posuvný od zdi
	stavební délka vodoměru 260
	připojovací šroubení vodoměru 1 1/4" Qn 6 m <sup>3</sup> /hod

**Jiná provedení sestav na vyžádání**

