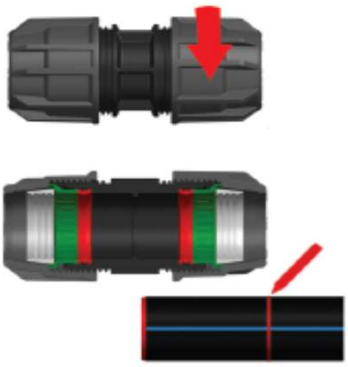
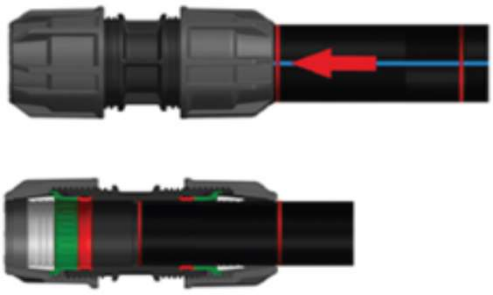
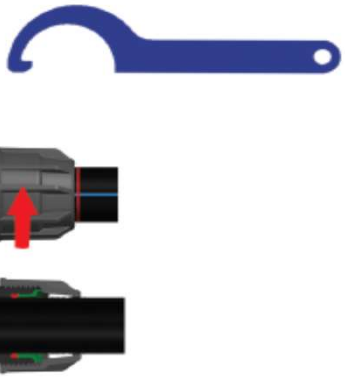
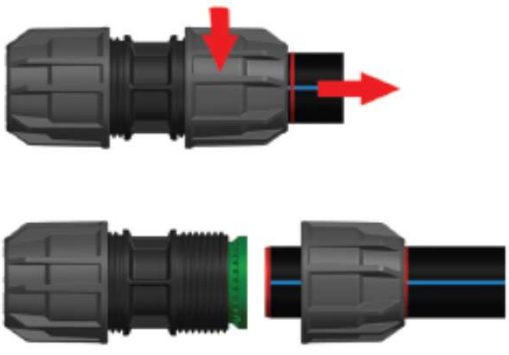
Plastové svěrné spojky Plassim jsou určeny ke spojování trubek ze všech druhů polyetylenu bez svařování. Tvarovky jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, které odpovídají mezinárodním standardům. Umožňují rychlou montáž a je možné je použít opakovaně (pozor musí být čisté a nepoškozené). Spoj je dostatečně pevný a odolný proti vibracím. Spojky jsou určeny pro tlakové rozvody pitné vody apod. Jsou vhodné pro rozvody vody v zemi i ve zdi

CZ

Montážní postup - řada 350 - rozměry 75 - 110 mm:



Obrázek	Popis
	Neodstraňujte matku z těla!
	Sešroubujte převlečnou matici na konec závitu
	Konec trubky očistěte
	Označte na trubce hloubku zasunutí trubky
	Naražte trubku do těla spojky (konec trubky musí být za těsnícím kroužkem až se opře o vnitřní doraz)
	Matici pevně dotáhněte pomocí klíče
	Plného hydraulického utěsnění je dosaženo, když trubka prochází gumové těsnění a matka je dobře **dotažena až do konce závitu**
	Opakované použití:
	po demontáži lze armaturu znovu bezpečně použít
	demontované díly musí být čisté a nepoškozené
	tvarovka musí být kompletní a správně sestavena
	při opakované montáži postupujte dle montážního postupu

Zkontrolujte pevnost a těsnost spoje

Plastové svorné spojky Plassim sú určené na spájanie rúrok zo všetkých druhov polyetylénu bez zvárania. Tvarovky sú vyrobené z kvalitných materiálov, ktoré zodpovedajú medzinárodným štandardom. Umožňujú rýchlu montáž a je možné ich použiť opakovane (pozor musia byť čisté a nepoškodené). Spoj je dostatočne pevný a odolný proti vibráciám. Spojky sú určené pre tlakové rozvody pitnej vody apod. Sú vhodné pre rozvody vody v zemi i v stene

SK

Montážny postup - rad 350 - rozmery 75 - 110 mm:

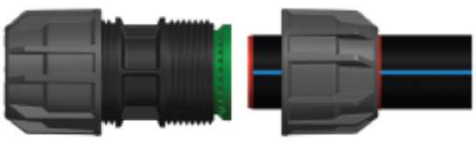Obrázok	Popis
	Neodstraňujte matku z tela!
	Zoskrutkujte prevlečnou maticu na koniec závitu
	Koniec rúrky očistite
	Označte na rúrke hĺbku zasunutia rúrky
 	Narazte rúrku do tela spojky (koniec rúry musí byť za tesniacim krúžkom až sa oprie o vnútorný doraz)
  	Maticu pevne dotiahnite pomocou kľúča
	Plného hydraulického utesnenia sa dosiahne, keď rúrka prechádza gumové tesnenie a matka je dobre **dotiahnutá až do konca závitu**
 	Opakované použitie:
	po demontáži možno armatúru znovu bezpečne použiť
	demontované diely musia byť čisté a nepoškodené
	tvarovka musí byť kompletná a správne zostavená
	pri opakovanej montáži postupujte podľa montážneho postupu

Skontrolujte pevnosť a tesnosť spoja