PROFI SPOJKY s.r.o., Hostivařská 497/34, 102 00 Praha 10, ČR

Technická data – spojka Plas-Fit Unifit



Výrobce: PLAS-FIT


Unifit výrobky jsou navrženy pro spojení trubek z různých materiálů a různých rozměrů.


Poskytují připojení polyethylenových trubek k různým materiálům sanitárních trubek s rychlým připojením.
Trubky vyrobené z materiálů jako je měď, polybutylen a PEX lze zasunout přes nástrčnou stranu tvarovky, čímž je zajištěno optimální utěsnění a uchycení. Polyetylenové trubky se vkládají z druhé strany tvarovky, která je osazena naším mechanickým upevňovacím mechanismem řady 250.


Konektor má flexibilní mechanismus umožňující připojení k průměrům v rozsahu 15-34 mm.
Dvojité těsnění – hydraulické a mechanické

Pracovní tlak – PN16

PE trubka	Univerzální rozsah	Objednací číslo
20 mm	15 - 22 mm	25015M5020
25 mm	15 - 22 mm	25015M5025
25 mm	20 - 27 mm	25021M5025
32 mm	20 - 27 mm	25021M5032
25 mm	27 - 34 mm	25027M5025
32 mm	27 - 34 mm	25027M5032

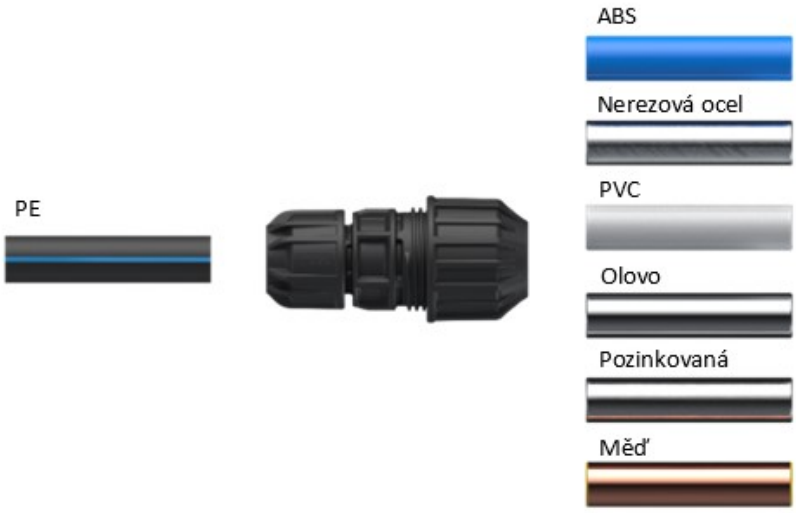

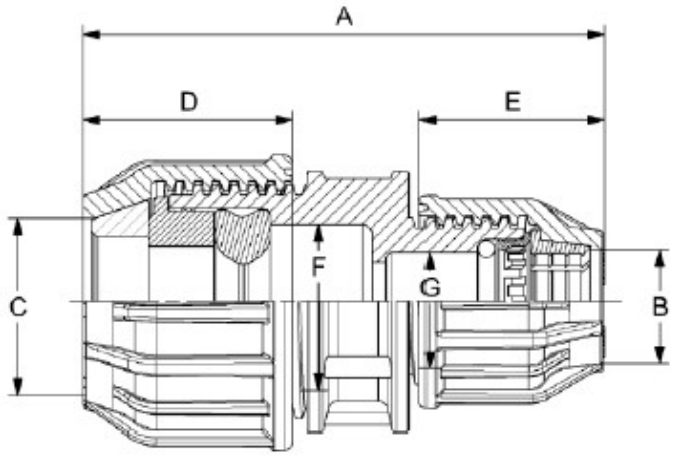

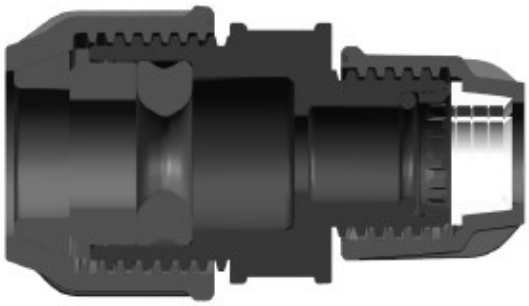

Cat. No.	Size	Weight (G)	Nominal Dimension						
			A	B	C	D	E	F	G
25015M5020	15/22x20	181	120.00	21.50	23..	51.50	39.50	15/22	22.20
25015M5025	15/22x25	192	125.10	26.50	23.00	51.50	41.25	15/22	26.75
25021M5025	20/27x25	230	123.25	26.50	27.85	54.20	41.25	20/27	26.75
25021M5032	20/27x32	261	134.00	33.50	27.85	54.20	51.75	20/27	34.00
25027M5025	27/34x25	277	127.25	26.50	35.15	58.20	41.25	27/34	26.75
25027M5032	27/34x32	3088	137.90	33.50	35.15	58.20	51.75	27/34	34.00

PROFI SPOJKY s.r.o., Hostivařská 497/34, 102 00 Praha 10, ČR



Univerzální rozsah na obou stranách	Objednací číslo
15 - 22 mm	25015M5015
20 - 27 mm	25021M5021
27 - 34 mm	25027M5027



