
Spojky s jištěním proti posuvu s protikorozní ochranou VIKING JOHNSON UltraGrip pro trubky DN 32 - 400

POPIS:	spojky s jištěním proti posuvu s protikorozní ochranou, určené pro použití do země	
MATERIÁL VÝROBKU:	koncové kroužky, středový díl, koncová záslepka - tvárná litina dle BS EN 1563 Symbol EN-GJS-450-10	
	těsnění	EPDM - směs třídy E dle BS EN 681- WA, KTW a DVGW certifikace
		NBR - nitrolová směs dle EN682, DVGW certifikace
	jistící segmenty a svěrný prstenec - kopolymer acetalu třídy M25 nebo ekvivalentní	
	šrouby	nerezové dle BS EN 3506-1 třídy A2 kvality 80 nebo 70
	matice	nerezové dle BS EN 3506-2 třídy A4 kvality 80
		ocelové dle BS EN 20898 kvality 8.0
	podložky	nerezové - BS1449:PT2 třídy 304 S15
	vrtání	dle BS EN 1092-1 PN 10 a 16 - vždy každá příruba
	povrchová ochrana	všechny odlité/kovové díly - Rilsan Nylon 11 (černý)
		šrouby s filmem suchého lubrikantu
		matice upraveny vrstvou Dacromet
TRUBKY:	ocel • tvárná litina • šedá litina	
	PE • PVC - s použitím opěrného pouzdra	
	azbesto-cement • sklolaminát - v úpravě bez jištění	
	kompenzuje osovou výchylku • 4° u spojek hrdlo - příruba • 8° u spojek hrdlo - hrdlo	
MÉDIUM:	pitná voda dle vyhlášky MZ č 409/2005 Sb.	
TLAK:	DN 40 - DN 300 - PN 16	
	DN 350 - DN 400 - PN 10	
TEPLOTA:	-20 °C až +30 °C	

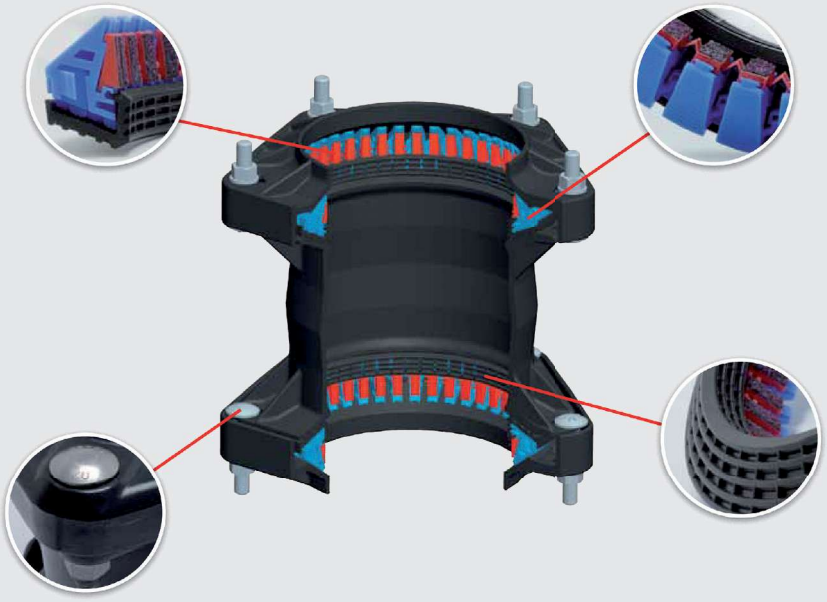

	Objednací číslo	DN	Vnější ø trubky v mm		Příruba		Typ	Hloubka zasunutí v mm	
			min	max	DN	vrtání PN		min	max
Spojka hrdlo - příruba	UG043 HP	40	43,5	63,5	40	10/16	1	65	110
	UG048 HP	50	48,0	71,0	50				
	UG063 HP	65	63,0	83,7	60/65				
	UG085 HP	80	85,7	107,0	80				
	UG107 HP	100	107,0	133,2	100		2	90	125
	UG132 HP	125	132,2	160,2	125		1		135
	UG158 HP	150	158,2	192,2	150		2		125
	UG192 HP	175	192,2	226,9	200			125	165
	UG218 HP	200	218,1	256,0	200				
	UG266 HP	250	266,2	310,0	250				
	UG315 HP	300	315,0	356,0	300				200
	UG352 HP	350	352,2	396,0	350				
	UG398 HP	400	398,2	442,0	400				

	Objednací číslo	DN	Vnější ø trubky v mm		Hloubka zasunutí v mm	
			min	max	min	max
Spojka hrdlo - hrdlo	UG043 HP	40	43,5	63,5	65	95
	UG048 HP	50	48,0	71,0		110
	UG063 HP	65	63,0	83,7		95
	UG085 HP	80	85,7	107,0		110
	UG107 HP	100	107,0	133,2	90	125
	UG132 HP	125	132,2	160,2		
	UG158 HP	150	158,2	192,2		135
	UG192 HP	175	192,2	226,9	125	165
	UG218 HP	200	218,1	256,0		
	UG266 HP	250	266,2	310,0		
	UG315 HP	300	315,0	356,0		200
	UG352 HP	350	352,2	396,0		
	UG398 HP	400	398,2	442,0		

	Objednací číslo	DN	Vnější ø trubky v mm		Závit umístěn				Hloubka zasunutí v mm	
					axiálně		radiálně			
			min	max	min	max	min	max	min	max
Spojka hrdlo - závit	UG043 HZ-0x	40	43,5	63,5	1/2"	2"	1/2"	3/4"	65	95
	UG063 HZ-0x	65	63,0	83,7						110
	UG085 HZ-0x	80	85,7	107,0						
	UG107 HZ-0x	100	107,0	133,2				1"	90	125
	UG132 HZ-0x	125	132,2	160,2						135
	UG158 HZ-0x	150	158,2	192,2						
	UG192 HZ-0x	175	192,2	226,9					125	165
	UG218 HZ-0x	200	218,1	256,0				1 1/2"		
	UG266 HZ-0x	250	266,2	310,0				2"		
	UG315 HZ-0x	300	315,0	356,0						200

	Objednací číslo	DN		Vnější ø trubky v mm				Hloubka zasunutí v mm			
				menší konec		větší konec		menší konec		větší konec	
		menší konec	větší konec	min	max	min	max	min	max	min	max
Spojka redukovaná hrdlo - hrdlo	UG036043 HHR	32	40	36,0	46,0	43,5	63,5	65	95	65	95
	UG085107 HHR	80	100	85,7	107,0	107,0	133,2			90	125
	UG107132 HHR	100	125	107,0	133,2	132,2	160,2	90	125		115
	UG107158 HHR	100	150	107,0	133,2	158,2	192,2		115		135
	UG132158 HHR	125	150	132,2	160,2	158,2	192,2				
	UG158192 HHR	150	175	158,2	192,2	192,2	226,9		125	125	165
	UG192218 HHR	175	200	192,2	226,9	218,1	256,0	125	155		
	UG218266 HHR	200	250	218,1	256,0	266,2	310,0		165		
	UG266315 HHR	250	300	266,2	310,0	315,0	356,0				200