
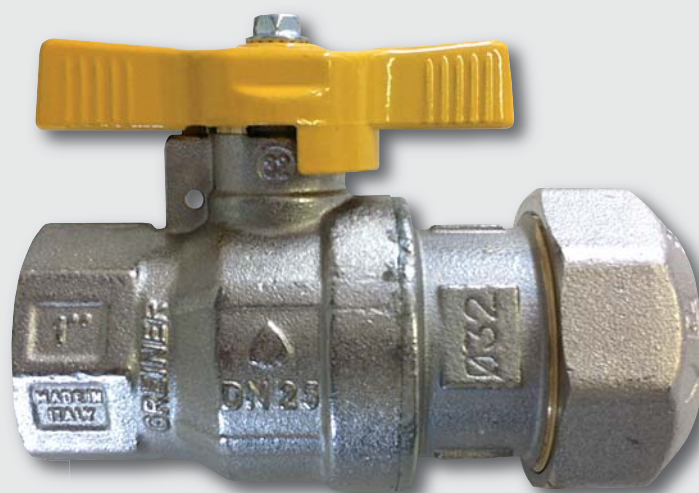
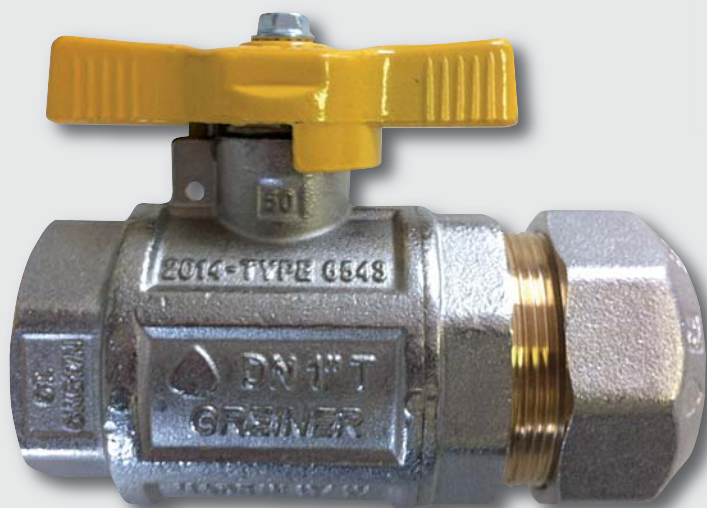


Mosazné svěrné kulové kohouty Greiner na plyn pro PE trubky 20 – 63 mm

Popis:	plnopřítokový kulový kohout se závitem a svěrným koncem – splňuje požadavky na montáž výrobku ve stavbě – prohlášení o vlastnostech výrobku č. DoP-6543.002 EN s CE, instalace uvnitř nebo vně budov
Použití – trubky:	svěrný konec na PE trubku x závit
Použití – medium:	topné plyny – zemní plyn, svítiplyn, bioplyn, plynné fáze propanu
Použitý materiál:	tělo a matka – niklovaná mosaz lisovaná za horka CW617N dle EN 12165 klička – motýlek – lakovaný hliník odolný proti ulomení koule – mosaz lisovaná za horka dle EN 12165 - CW617N nebo CW614N (dle velikosti), tvrdě chromovaná těsnění koule – 2x PTFE těsnění hřídele – 2x O kroužek NBR těsnění svěrného konce – NBR svěrný kroužek – mosaz nebo acetal (POM)
Tlak:	MOP 5
Teplota:	MOT -20 °C až +60 °C
Průtok:	plný
Ostatní:	otvor na plombu použití opěrného pouzdra nutné
Závity:	UNI EN ISO 10226-1 (ex ISO 7/1)
Označení výrobku:	



Objednáací číslo	Váha v kg		Rozměr		Objednáací číslo
Acetalový svěrný kroužek					Mosazný svěrný kroužek
6152.24.00.050	0,335	Kulový kohout svěrný s vnějším závitem – těžké provedení 	1/2" × 20		6152.80.00.050
6152.24.00.075	0,575		3/4" × 25		6152.80.00.075
6152.24.00.100	0,920		1" × 32		6152.80.00.100
6152.24.00.125	1,495		1 1/4" × 40		6152.80.00.125
6152.24.00.150	2,090		1 1/2" × 50		6152.80.00.150
6152.24.00.200	3,850		2" × 63		6152.80.00.200
6152.45.00.050	0,320	Kulový kohout svěrný s vnitřním závitem – těžké provedení 	1/2" × 20		6152.81.00.050
6152.45.00.075	0,590		3/4" × 25		6152.81.00.075
6152.45.00.100	0,970		1" × 32		6152.81.00.100
6152.45.00.125	1,435		1 1/4" × 40		6152.81.00.125
6152.45.00.150	2,170		1 1/2" × 50		6152.81.00.150
6152.45.00.200	3,460		2" × 63		6152.81.00.200
6182.24.00.075	0,430	Kulový kohout svěrný s vnějším závitem – lehké provedení 	3/4" × 25		6182.80.00.075
6182.24.00.100	0,800		1" × 32		6182.80.00.100
6182.45.00.075	0,440	Kulový kohout svěrný s vnitřním závitem – lehké provedení 	3/4" × 25		6182.81.00.075
6182.45.00.100	0,810		1" × 32		6182.81.00.100
			Rozměr	Délka v mm	
6543.45.22.050	0,010	Mosazné opěrné pouzdro	20 × 3	27	
6543.45.22.075	0,023	Mosazné opěrné pouzdro	25 × 3	37	
6543.45.24.100	0,031	Ocelové opěrné pouzdro	32 × 3	49	
6543.45.22.125	0,062	Mosazné opěrné pouzdro	40 × 3,7	49	
6543.45.24.150	0,083	Ocelové opěrné pouzdro	50 × 4,6	57	
6543.45.24.200	0,164	Ocelové opěrné pouzdro	63 × 5,8	70	