


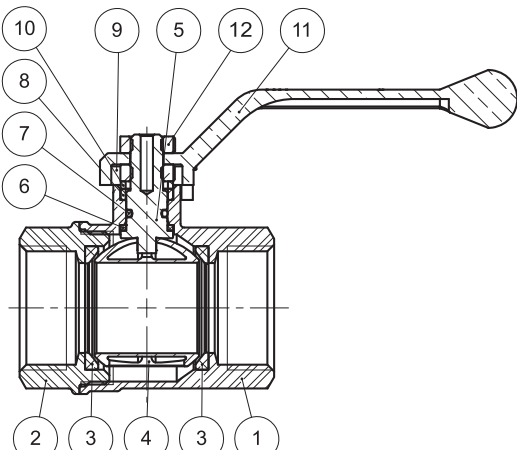
# Mosazné kulové kohouty Bugatti – New Jersey na vodu 1/2" – 4"



**BUGATTI**  
High quality valves

<b>Popis:</b>	kvalitní kovaný mosazný kulový kohout s plným průtokem teplotní odolnost do 120 °C s ucpávkou s dvěma matkami – samostatná matka pro dřík a páčku koule niklovaná a pochromovaná
<b>Certifikát:</b>	ČR – ČR - SZÚ, s.p. - č. 202/C5/2019/J-00212-19
<b>Použití – medium:</b>	pitná voda – ČR – vyhláška MZd č. 409/2005 Sb. topná voda syntetická a minerální paliva a uhlovodíky včetně parafínu metylalkohol (metanol) rostlinné, minerální a syntetické oleje také pro průmyslové provozy, pokud provozní teplota nepřekročí 120 °C diatermické kapaliny pro klimatizační systémy a pro dopravu tepla v průmyslových výměnících tepla (např. pasterizátory) roztok glykolu a kapalin používaných pro chlazení (freon), pokud minimální provozní teplota neklesne pod -20 °C jiné kapaliny jako stlačený vzduch, pára, inertní plyny pro průmyslové aplikace (Ar, He, CO <sub>2</sub> ) nebo pro nemocniční použití (N <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ) s výjimkou kyslíku
<b>Tlak:</b>	PN – uvedeno u jednotlivých rozměňů níže
<b>Teplota:</b>	-20 °C až +120 °C
<b>Průtok:</b>	plný průtok
<b>Závity:</b>	G ISO 228/1 ( dle ČSN EN 13828)
<b>Záruka:</b>	5 let
<b>Označení výrobku</b>	



Technická specifikace:		
	1 – tělo kulového kohoutu	mosaz CW617N niklovaná
	2 – závitové připojení	mosaz CW617N niklovaná
	3 – těsnění koule	PTFE
	4 – koule	mosaz CW617N, niklovaná a chromovaná
	5 – dřík	mosaz CW614N
	6 – spodní těsnění dříku	PTFE
	7 – O kroužek na dříku	NBR70sh
	8 – horní těsnění dříku	PTFE
	9 – matka připevnění dříku	ocel pozinkovaná
	10 – podložka	mosaz CW614N
	11 – páčka	ocelová pozinkovaná nebo hliník s epoxidovým černým povlakem
	12 – matka připevnění páčky	ocel pozinkovaná
















PROFI SPOJKY s.r.o.  
Hostivařská 497/34  
102 00 Praha 10

Sklad:  
Krajní 801  
252 42 Jesenice

Tel.: +420 274 776 066  
Mobil: +420 733 256 228  
+420 724 432 654

www.profispojky.cz  
objednavky@profispojky.cz  
IČ 24682462, DIČ CZ24682462

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 165755, dne 25.5.2010

Označení výrobku	Rozměr	DN	PN	Objednací číslo / balení v ks											
				páčka s epoxidovým černým povlakem											
				ocelová			hliníková			T			4hranný uzávěr		
					karton	krabice		karton	krabice		karton	krabice		karton	krabice
Kulový kohout – vnitřní × vnitřní závit															
	1/2"	15	50	09110100	20	80	09100012	20	80	09120004	24	96	09030001	20	80
	3/4"	20	40	09110101	14	56	09100013	14	56	09120005	14	56	09030002	14	56
	1"	25	40	09110102	6	24	09100014	6	24	09120006	10	40	09030003	6	24
	1 1/4"	32	30	09110103	4	16	09100015	4	16	09120007	5	20	09030004	4	16
	1 1/2"	40	30	09110104	2	8	09100016	2	8				09030005	2	8
	2"	50	25	09110105	2	8	09100017	2	8				09030006	2	8
	2 1/2"	65	18	09110106	—	5	09100018	—	5						
Kulový kohout – vnější × vnitřní závit															
	1/2"	15	50	09160001	20	80	09150003	20	80	09170004	20	80	09080001	20	80
	3/4"	20	40	09160002	14	56	09150004	14	56	09170005	14	56	09080002	14	56
	1"	25	40	09160003	6	24	09150005	6	24	09170006	8	32	09080003	6	24
	1 1/4"	32	30	09160004	4	16	09150006	4	16	09170007	4	16	09080004	4	16
	1 1/2"	40	30	09160005	2	8	09150007	2	8				09080005	2	8
Kulový kohout – připojovací šroubení vnější × vnitřní závit															
	1/2"	15	50		09200003	12	48	09220004	14	56					
	3/4"	20	40		09200004	8	32	09220005	10	40					
	1"	25	40	—	09200005	4	16	09220006	6	24					
	1 1/4"	32	30		09200006	2	8	09220007	2	8					
	1 1/2"	40	30		09200007	—	4								
2"	50	25		09200008	—	3									
				hliníková			hliníková			T					
Kulový kohout prodloužený				vnitřní × vnitřní závit			vnější × vnitřní závit			Kulový kohout rohový – připojovací šroubení vnější × vnitřní závit					
	1/2"	15	50										09940001	12	48
	3/4"	20	40	0910×013			0915×003						09940002	8	32
	1"	25	40	0910×014			0915×004						09940003	4	16
	1 1/4"	32	30	0910×015			0915×005								
	1 1/2"	40	30	0910×016			0915×006								
	2"	50	25	0910×017			0915×007								
2 1/2"	65	18	0910×018			0915×008									